



HEXAGON

Nowoczesne oświetlenie LED o geometrycznym kształcie pozwala tworzyć różne wzory świetlne na suficie lub ścianie. Hexagon jest dostępny w dwóch standardowych rozmiarach 40 i 80 cm. Opcjonalna funkcja zmiany temperatury barwowej, pozwoli Ci kontrolować atmosferę miejsca - pragniesz relaksu, spokojnego wieczoru, wybierz przyjemnie ciepłe światło. Zależy Ci na wydajnej pracy, ustaw barwę neutralną. Chcesz nowoczesnego wnętrza, pobudzającego do działania, przełącz na zimny biały. Dodatkowo, możliwość przyciemniania pomoże dopasować intensywność światła, tak aby w pełni dopasować się do wnętrza.

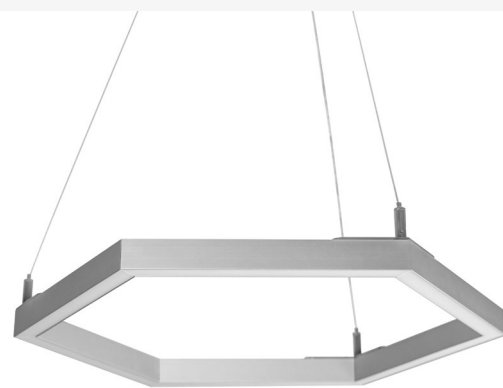


Dane techniczne

	HEXAGON 40	HEXAGON 80
Moc	12W	20W
Napięcie zasilania	12V DC lub 24V DC	12V DC lub 24V DC
Kąt rozsyłu światła	120°	120°
Barwa światła	biały (ciepły, neutralny, zimny)	biały (ciepły, neutralny, zimny)
Temperatura barwowa	3000K, 4000K, 5000K	3000K, 4000K, 5000K
Strumień świetlny oprawy	530 lm	920 lm
Rodzaj podświetlenia	LED	LED
Temperatura pracy Ta	-20°C do 40°C	-20°C do 40°C
Możliwość ściemniania	tak	tak
Stopień ochrony	IP40	IP40
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	80, 90 (zależy od taśmy LED)	80, 90 (zależy od taśmy LED)
Klasa energetyczna	G	G
Rodzaj klosza	Opal, PMMA	Opal, PMMA
Sposób sterowania	Pilot	Pilot
Materiał wykonania, kolor	Aluminium czarny lub srebrny	Aluminium czarny lub srebrny
Montaż	Zawieszki linowe lub przykręcenie do powierzchni płaskiej	Zawieszki linowe lub przykręcenie do powierzchni płaskiej




HEXAGON 40



HEXAGON 80

Wymiary [mm]

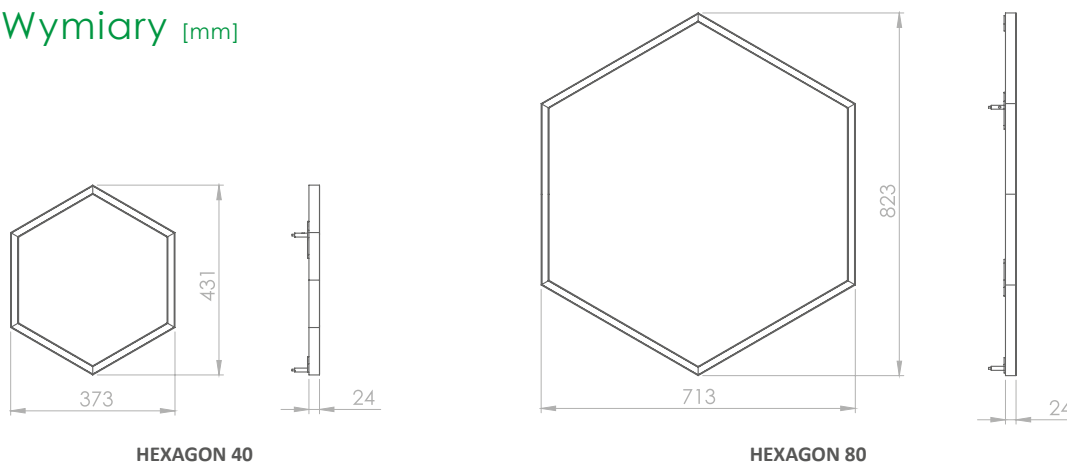


HEXAGON 40

HEXAGON 80


HEXAGON STRONG

Dane techniczne

	HEXAGON 40 STRONG	HEXAGON 80 STRONG
Moc	24W	46W
Napięcie zasilania	24V DC	24V DC
Kąt rozsyłu światła	120°	120°
Barwa światła	biały (ciepły, neutralny, zimny)	biały (ciepły, neutralny, zimny)
Temperatura barwowa	3000K, 4000K, 5000K	3000K, 4000K, 5000K
Strumień świetlny oprawy	1030 lm	1380 lm
Rodzaj podświetlenia	LED	LED
Temperatura pracy Ta	-20°C do 40°C	-20°C do 40°C
Możliwość ściemniania	tak	tak
Stopień ochrony	IP40	IP40
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	80, 90 (zależy od taśmy LED)	80, 90 (zależy od taśmy LED)
Klasa energetyczna	A++	A++
Rodzaj klosza	Opal, PMMA	Opal, PMMA
Sposób sterowania	Pilot	Pilot
Materiał wykonania, kolor	Aluminium czarny lub srebrny	Aluminium czarny lub srebrny
Montaż	Zawieszki linowe lub przykręcenie do powierzchni płaskiej	Zawieszki linowe lub przykręcenie do powierzchni płaskiej




HEXAGON 40 STRONG




HEXAGON 80 STRONG

Wymiary [mm]

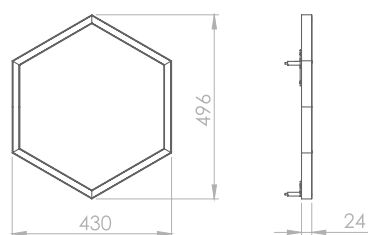

HEXAGON 40 STRONG

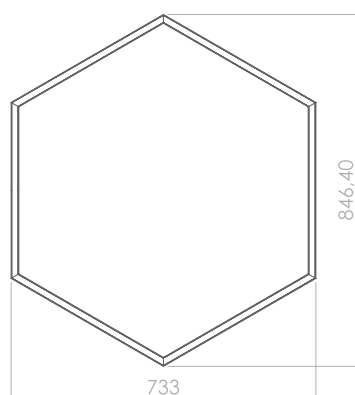

HEXAGON 80 STRONG

