



Profil przykręcany jest do niewykończonej krawędzi stopnia. Kryje wsuniętą pod niego wykładzinę. Dodatkowo został wyposażony we wkładkę antypoślizgową wykonaną z materiału odpornego na ścieranie. COMBO wytrzymuje nawet duże naprężenia.

Dane techniczne

Materiał	aluminium
Kolor profilu	czarny
Podświetlenie LedFLEX	- 30 LED/m - 60 LED/m - 120 LED/m
Kolor podświetlenia	- biały transparentny - biały mleczny - niebieski - czerwony - pomarańczowy - dowolny wg wzornika RAL
Podświetlenie LumiTEC	biały, turkusowy, żółty, lemon, czerwony, zielony, niebieski, różowy, fioletowy
Zasilanie	12V lub 24V <small>Zasilacz do profili schodowych musi być SELV</small>
Moc	2,4 W/m; 4,8 W/m; 9,6 W/m
Sterowanie	DALI, KNX, DMX, Smartphone




Podświetlenie LedFLEX



Podświetlenie LumiTEC

- Do montażu na niewykończonej krawędzi stopnia za pomocą śrub lub kleju
- Dodatkowa przestrzeń na wykładzinę
- Podświetlony symbol rzędu

Wymiary [mm]

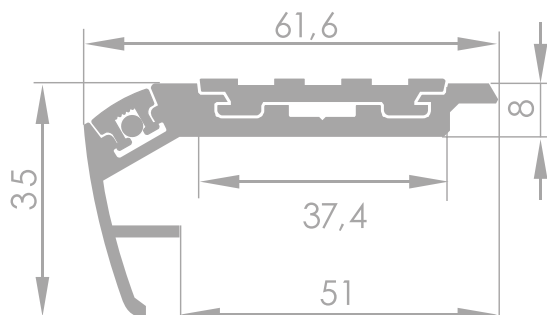

Sposób montażu

