





UNIwersalny, antypoślizgowy i w całości aluminiowy profil z podwójnym podświetleniem krawędzi i podstopnicy. Energooszczędne paski LED dostępne są w jednakowym kolorze, jak również RGB, a dzięki specjalnej przestronie zachowana jest jednolita linia światła.

Dane techniczne

Materiał	aluminium
Kolor profilu	czarny, srebrny
Wariant profilu	- z oznaczeniem - bez oznaczenia
Podświetlenie	- 30 LED/m
LedFLEX	- 60 LED/m - 120 LED/m
Kolor podświetlenia	- biały transparentny - biały mleczny - niebieski - czerwony - pomarańczowy - dowolny wg wzornika RAL - RGB
Zasilanie	12V lub 24V <small>Zasilacz do profili schodowych musi być SELV</small>
Moc	2,4 W/m; 4,8 W/m; 7,2 W/m; 9,6 W/m
Sterowanie	DALI, KNX, DMX, Smartphone

Wymiary [mm]

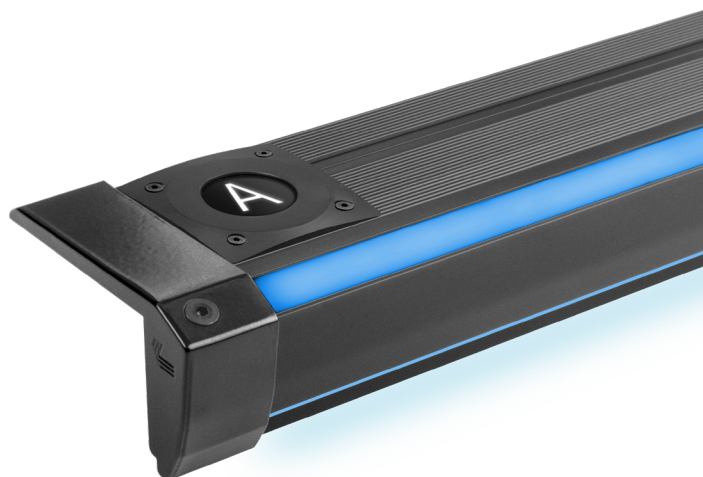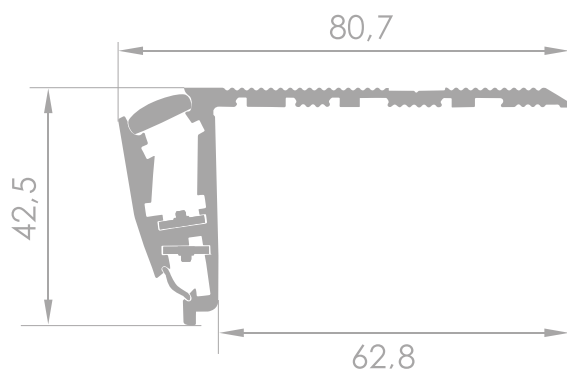


- Do montażu na wykończonej krawędzi stopnia za pomocą śrub lub kleju
- Dodatkowa przestrzeń na wykładzinę
- Regulowane zaślepki
- Brak widocznych punktów LED
- Podświetlony symbol rzędu

Sposób montażu



Wariant standardowy

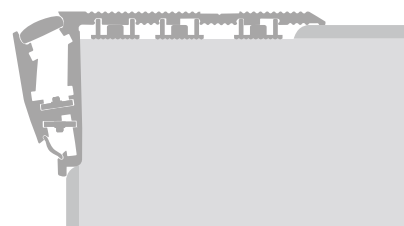

Wariant z dystansem pod wykładzinę