


Aluminiowy profil uniwersalny z podświetleniem. Profil prosty wykonany z aluminium, umieszczany na płaszczyznach takich jak podłogi, ściany, meble, itp. Dostępny z podświetleniem LED i przestoną PMMA o dużej powierzchni świecenia.

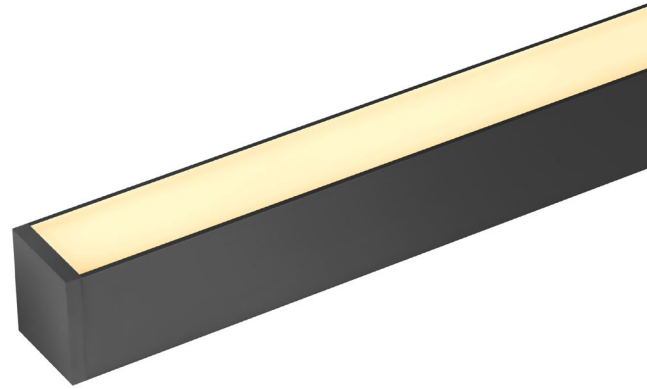

Parametry

Moc	20 W
Napięcie zasilania	24V DC (SELV)
Kąt rozsyłu światła	140°
Barwa światła	Neutralna Biała
Temperatura barwowa	4100 K
Strumień świetlny oprawy	2100 lm
Trwałość diod LED	50.000 h
Temperatura pracy Ta	Od 2°C do 40°C
Możliwość ściemniania	Tak
Stopień ochrony	IP40
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	83
Klasa energetyczna	A+

Wymiary

