


LD to profil aluminiowy z serii profili uniwersalnych dedykowany do montażu wewnętrznego i zewnętrznego. Dostępny w srebrnej anodzie. Stosowany jest do podświetlania obrysów lub jako element dekoracyjny na zewnątrz np. przy dachach i elewacjach, wewnątrz pomieszczeń do oświetlenia schodów, podłóg i korytarzy. LD jest wyposażony w łatwą do założenia mlecznobiałą przesłonę „Easy ON”, która stanowi zabezpieczenie o wartości IP65, dzięki której profil sprawdza się w wymagających pomieszczeniach takich jak kuchnie i łazienki. Jest odporny na zawilgocenia oraz ścieranie. Dedykowane zaślepki gwarantują estetyczny wykończenie.

Dane techniczne

Materiał	aluminium
Kolor profilu	srebrny
Podświetlenie LedFlex	30 LED/m; 60 LED/m; 120 LED/m; 240 LED/m; COB
Kolor przesłony	mleczny biały
Zasilanie	12V lub 24V DC
Moc	2,4W/m; 4,8 W/m; 9,6 W/m; 12 W/m; 14,4W/m
Sterowanie	DALI, KNX, DMX, Smartphone
IP	65

Wymiary [mm]

SKALA 2:1

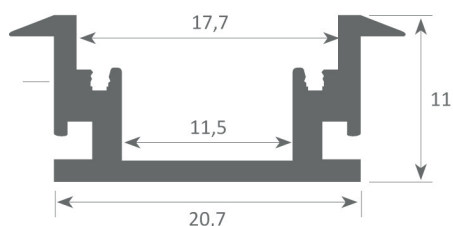

SKALA 1:1

