


PROSTY 1

Prosty 1 to aluminiowy profil LED przeznaczony do montażu wewnętrznego i zabudowy. Dostępny w srebrnej i czarnej anodzie. Sprawdza się na płaskich powierzchniach takich jak ściany, blaty, podłogi itp. Kombinacja przeszłony z profilem zapewnia szczelność na poziomie IP 40. Profil nie wymaga zaślepek, ani żadnych specjalnych uchwytów montujących. Atutem profilu jest prostota.


Dane techniczne

Podświetlenie LedFlex	30 LED/m; 60 LED/m; 120 LED/m
Kolor przeszłony	mleczny, niebieski, pomarańczowy, czerwony, transparentny
Podświetlenie LumiTEC	biały, turkusowy, żółty, lemon, czerwony, zielony, niebieski, różowy, fioletowy
Zasilanie	12V lub 24V DC
Moc	2,4W/m; 4,8 W/m; 9,6 W/m; 12 W/m; 14,4W/m
Sterowanie	DALI, KNX, DMX, Smartphone
IP	40

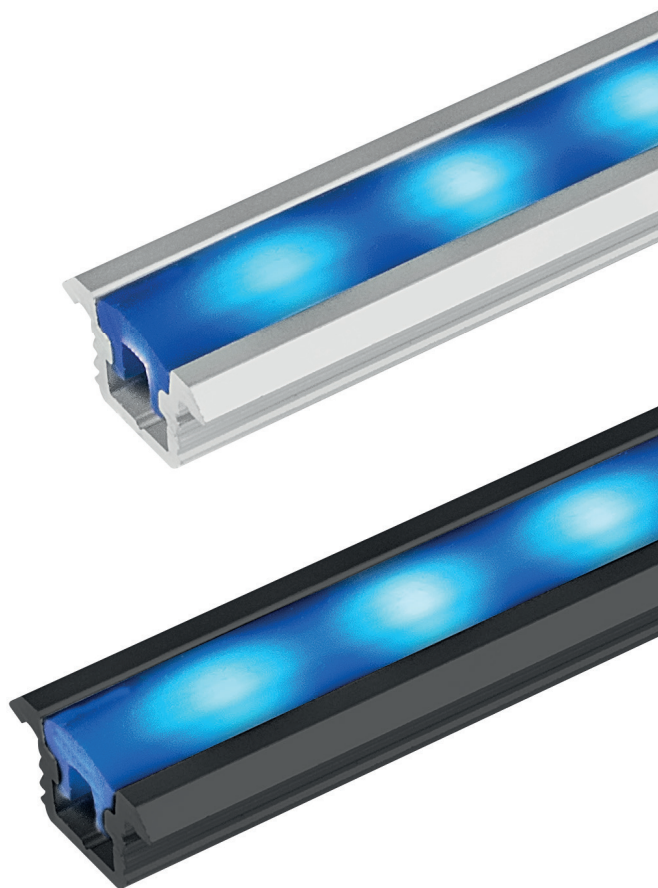

Wymiary [mm]

SKALA 2:1

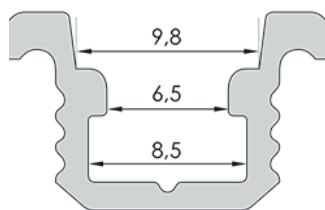

SKALA 1:1

